COBRA® PRO STYLE 18 KN
ALUMINIUM

25 mm, XS-Clips
Art.no.: FX25KVF-XS



Die COBRA® PRO STYLE 18 kN ist die weltweit führende Sicherheits-Schnalle aus Aluminium. Dank ihres patentierten Verschlussmechanismus und hohen Bruchkraftwerten bietet sie das höchste Maß an Sicherheit.

Diese Schnellverschluss-Schnalle ist stärker dimensioniert als ihr Pendant, die COBRA® PRO STYLE, und erfüllt alle Anforderungen der ANSI Z359.12-2019 Norm, die eine Mindestzugfestigkeit von 15 kN verlangt. Wir garantieren jedoch 18 kN Mindestzugfestigkeit auf den Verschluss und weisen dies in den technischen Daten entsprechend aus.

Features:

- Der Verschluss kann nur im entlasteten Zustand und durch gleichzeitiges Drücken beider Clips geöffnet werden.
- Der Verschluss erlaubt ein müheloses Einrasten der beiden Teile, bei dem ein einseitiges Verschließen nahezu unmöglich ist.
- Das Verschließen wird akustisch durch das typische "Klick"-Geräusch bestätigt.
- Die spezielle Ausfräsung auf der Hinterseite lässt Schmutz, Staub, Eis und Schnee leichter entweichen und erhöht somit die Funktionstüchtigkeit und Langlebigkeit der Schnalle.
- Alle Größen und Varianten der COBRA® PRO STYLE 18 kN sind untereinander kompatibel.

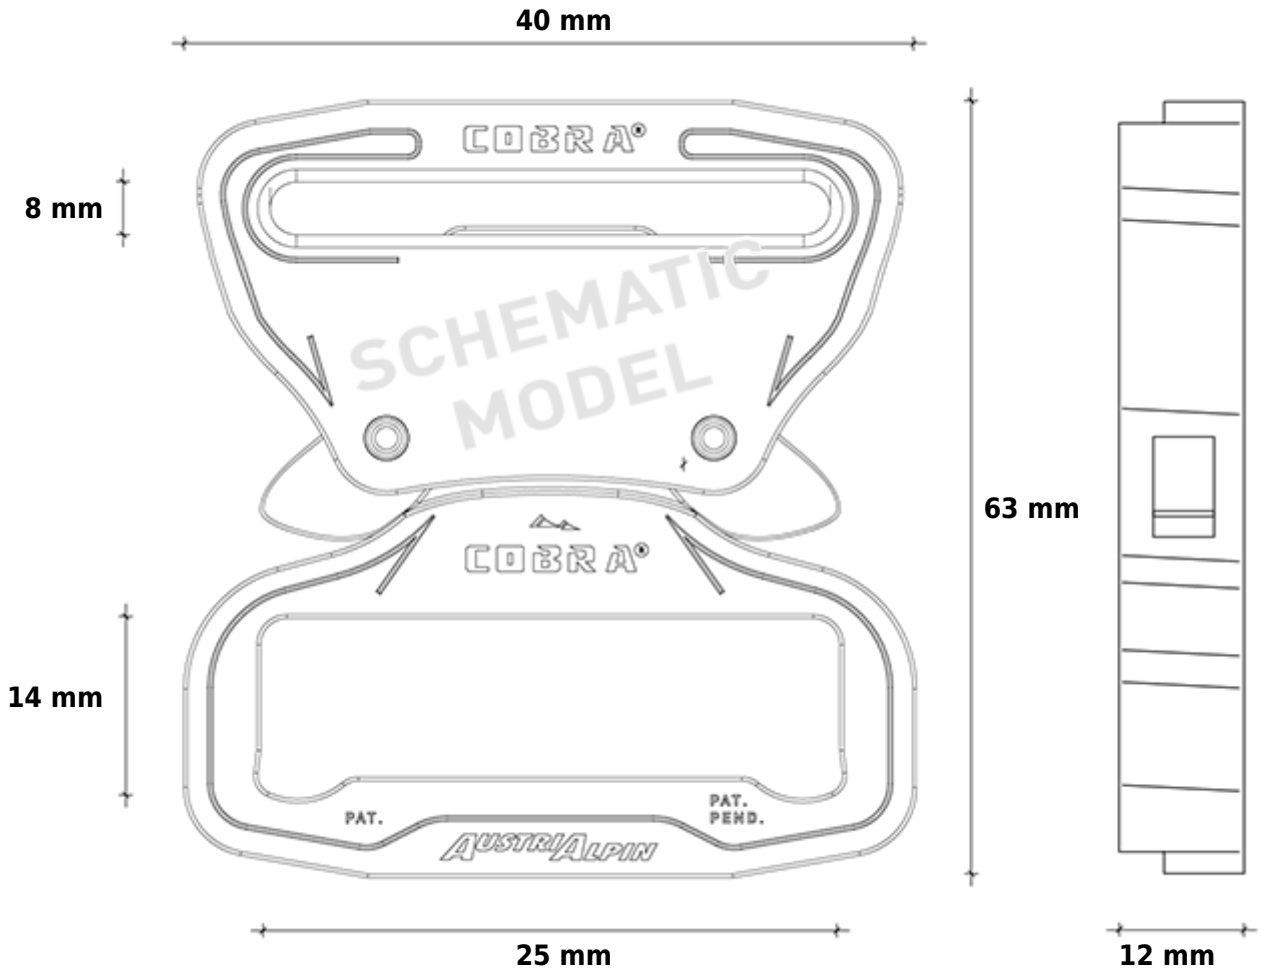
Einsatzgebiete:
PSA, Fashion, Flugsport, Tactical, Equipment

Technische Daten

KÖRPER	**Material:** Aluminium **Farbe:** schwarz **Finish:** ktl beschichtet
CLIPS	**Material:** Messing **Farbe:** farblos **Finish:** poliert

STEG	**Material:** Edelstahl **Farbe:** farblos **Finish:** poliert
BRUCHKRAFT GERADER ZUG	18 kN
GEWICHT	67 g
EMPF. GURTBREITE SCHUBTEIL	25 mm
EMPF. GURTBREITE HAUPTTEIL	25 mm
SCHLITZLÄNGE SCHUBTEIL	14 mm
SCHLITZLÄNGE HAUPTTEIL	8 mm
AUSSENMASS LÄNGE	63 mm
AUSSENMASS BREITE	40 mm
AUSSENMASS HÖHE	12 mm
AUSFÜHRUNG SCHLITZ SCHUBTEIL	verstellbar
AUSFÜHRUNG SCHLITZ HAUPTTEIL	nicht verstellbar
GRÖSSE DER CLIPS	XS
URSPRUNGSLAND	Österreich
Patentiert	
NORM	ANSI/ASSE Z359.12-2019, CSA Z259.12-2016 Class II, EN358:2018-11 (partial)


COBRA®
FX 25
ANSI Z359.12-2010
15 kN
PAT. PAT. PEND
WF
PAT.
FX 25 COBRA® PRO STYLE MV


40 mm
8 mm
63 mm
14 mm
COBRA®
SCHEMATIC MODEL
COBRA®
PAT.
PAT. PEND.
AUSTRIALPIN
25 mm
12 mm