D-RING COBRA® PRO STYLE 18 KN

HYBRID, ALUMINIUM

45/50 mm, Standard-Clips
Art.no.: FX4550KFD



Die D-RING COBRA® PRO STYLE 18 kN ist eine innovative Kreuzung zweier AUSTRIALPIN-Komponenten. Sie verbindet die herausragenden Eigenschaften der COBRA® PRO STYLE 18 kN, der weltweit führenden Sicherheitsschnalle aus Aluminium, mit einem direkt in den Hauptteil integrierten Edelstahl D-Ring. Dieses leistungsstarke System vereint alle Sicherheitsmerkmale, die der patentierte Verschlussmechanismus der COBRA® QUICK RELEASE Technologie bietet, mit den vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten eines D-Rings. Die einzigartige Konstruktion der D-RING COBRA® PRO STYLE 18 kN ermöglicht eine zentrale Positionierung des D-Rings und verhindert, dass dieser unter Zug gegen das Gurtband drückt und somit blockiert.

Features:

- Der Verschluss kann nur im entlasteten Zustand und durch gleichzeitiges Drücken beider Clips geöffnet werden.
- Der Verschluss erlaubt ein müheloses Einrasten der beiden Teile, bei dem ein einseitiges Verschließen nahezu unmöglich ist.
- Die spezielle Ausfräsung auf der Hinterseite lässt Schmutz, Staub, Eis und Schnee leichter entweichen und erhöht somit die Funktionstüchtigkeit und Langlebigkeit der Schnalle.
- Alle Größen und Varianten der D-RING COBRA® PRO STYLE 18 kN sind untereinander kompatibel.

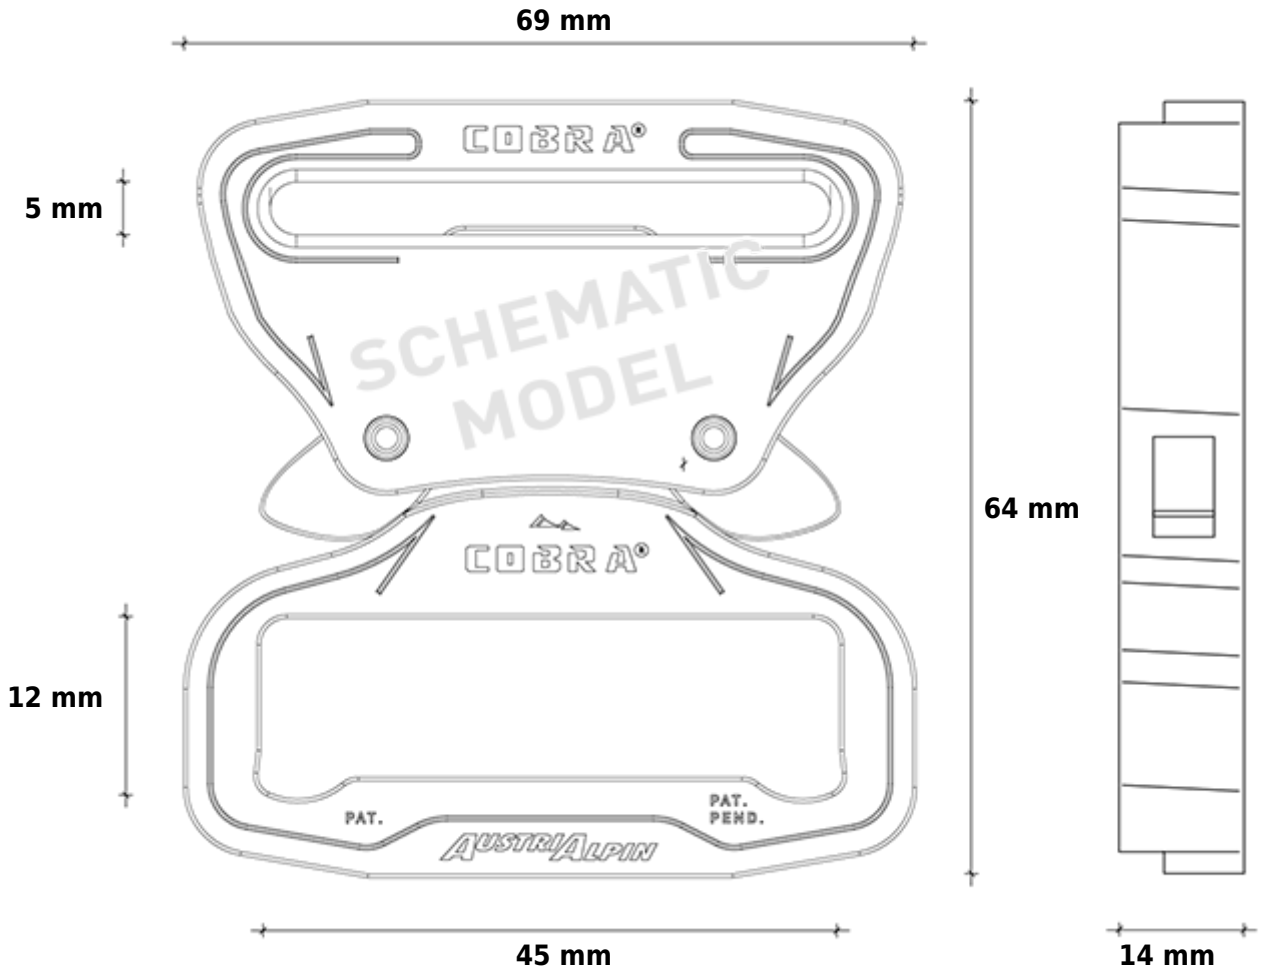
Einsatzgebiete:
PSA, Fashion, Flugsport, Tactical, Equipment

Technische Daten

KÖRPER	**Material:** Aluminium **Farbe:** schwarz **Finish:** ktl beschichtet
CLIPS	**Material:** Messing **Farbe:** farblos **Finish:** poliert
D-RING	**Material:** Edelstahl **Farbe:** farblos **Finish:** poliert

BRUCHKRAFT GERADER ZUG	18 kN
BRUCHKRAFT D-RING	22 kN
GEWICHT	146 g
EMPF. GURTBREITE SCHUBTEIL	45 mm
EMPF. GURTBREITE HAUPTTEIL	50 mm
AUSSENMASS LÄNGE	64 mm
AUSSENMASS BREITE	69 mm
AUSSENMASS HÖHE	14 mm
AUSFÜHRUNG SCHLITZ SCHUBTEIL	nicht verstellbar
AUSFÜHRUNG SCHLITZ HAUPTTEIL	mit integriertem D-Ring, nicht verstellbar
EINZELSTÜCKGEPRÜFT	Ja
URSPRUNGSLAND	Österreich
Patentiert	
NORM	ANSI/ASSE Z359.12-2019, CSA Z259.12-2016 Class I, EN358:2018-11 (partial)


COBRA®
PRO STYLE
FX 45
MF
PAT.
PAT. PEND.


69 mm
5 mm
12 mm
64 mm
45 mm
14 mm
COBRA®
SCHEMATIC MODEL
PAT.
PAT. PEND.
AUSTRIALPIN