COBRA® PRO STYLE
ALUMINIUM

25 mm, XL-Clips
Art.no.: FY25KVV-XL



Die COBRA® PRO STYLE ist die weltweit führende Sicherheits-Schnalle aus Aluminium. Dank ihres patentierten Verschlussmechanismus und hohen Bruchkraftwerten bietet sie das höchste Maß an Sicherheit. In Verbindung mit dem passenden Gurt hält der Verschluss garantiert 9 kN auf geraden Zug und 18 kN in der Umreifung.

Diese Ausführung der COBRA® PRO STYLE ist für eine Gurtbreite von 25 mm ausgelegt. Die Messing-Clips zum Öffnen der Schnalle haben unsere XL-Größe und Erleichtern das Öffnen der Schnalle. Sowohl beim Schubteil als auch beim Hauptteil der Schnalle kann dank des Verstellsteges die Länge des Gurtbandes individuell und schnell angepasst werden.

Features:

- Der Verschluss kann nur im entlasteten Zustand und durch gleichzeitiges Drücken beider Clips geöffnet werden.
- Der Verschluss erlaubt ein müheloses Einrasten der beiden Teile, bei dem ein einseitiges Verschließen nahezu unmöglich ist.
- Das Verschließen wird akustisch durch das typische "Klick"-Geräusch bestätigt.
- Die spezielle Ausfräsung auf der Hinterseite lässt Schmutz, Staub, Eis und Schnee leichter entweichen und erhöht somit die Funktionstüchtigkeit und Langlebigkeit der Schnalle.
- Alle Größen und Varianten der COBRA® PRO STYLE sind untereinander kompatibel.

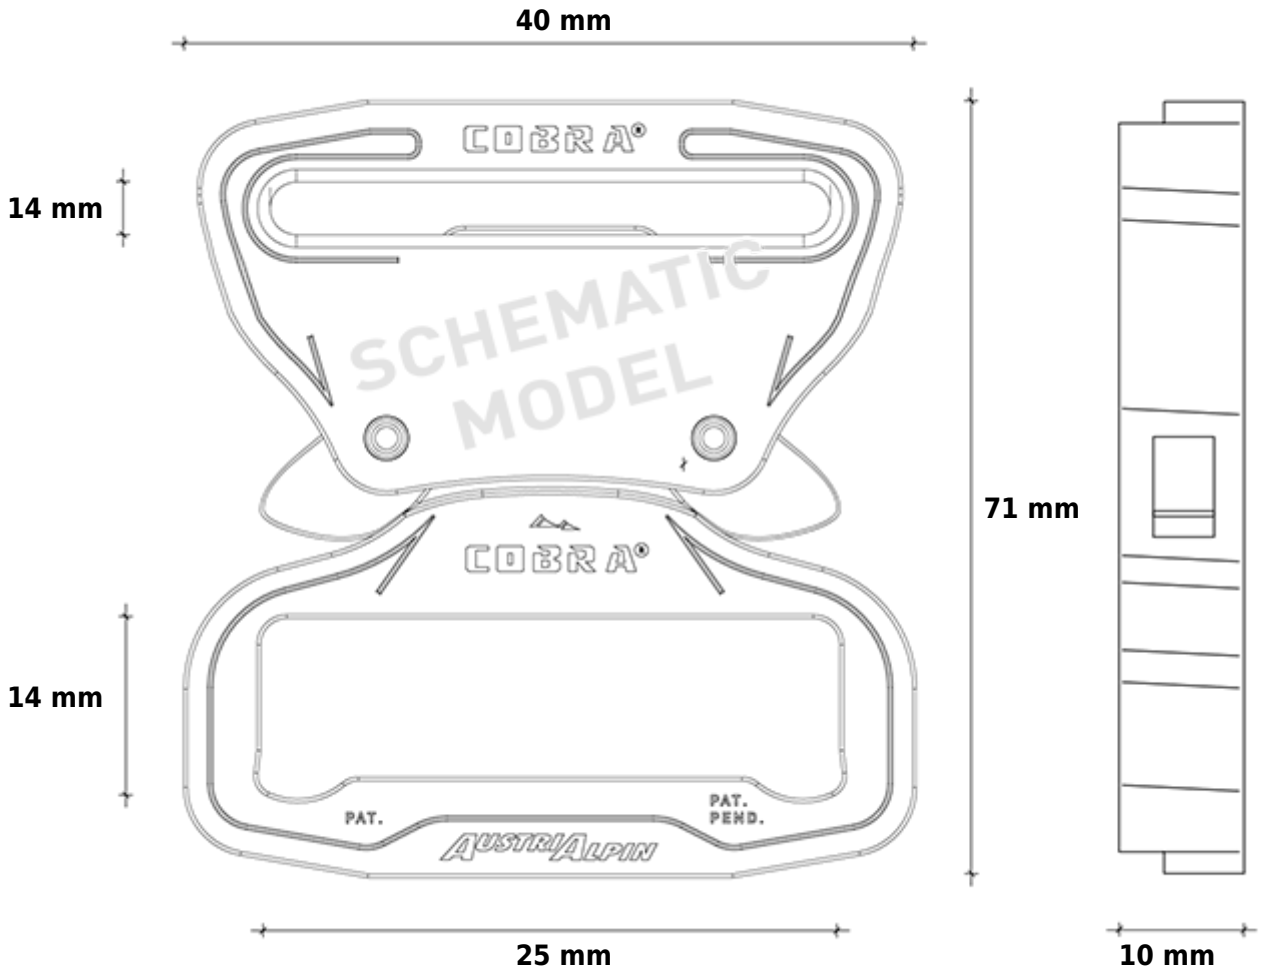
Einsatzgebiete:
PSA, Fashion, Flugsport, Tactical, Equipment

Technische Daten

KÖRPER	**Material:** Aluminium **Farbe:** schwarz **Finish:** ktl beschichtet
CLIPS	**Material:** Messing **Farbe:** farblos **Finish:** poliert

STEG	**Material:** Edelstahl **Farbe:** farblos **Finish:** poliert
BRUCHKRAFT GERADER ZUG	9 kN
BRUCHKRAFT UMREIFUNG	18 kN
GEWICHT	64 g
EMPF. GURTBREITE SCHUBTEIL	25 mm
EMPF. GURTBREITE HAUPTTEIL	25 mm
SCHLITZLÄNGE SCHUBTEIL	14 mm
SCHLITZLÄNGE HAUPTTEIL	14 mm
AUSSENMASS LÄNGE	71 mm
AUSSENMASS BREITE	40 mm
AUSSENMASS HÖHE	10 mm
AUSFÜHRUNG SCHLITZ SCHUBTEIL	verstellbar
AUSFÜHRUNG SCHLITZ HAUPTTEIL	verstellbar
GRÖSSE DER CLIPS	XL
URSPRUNGSLAND	Österreich
Patentiert	
NORM	EN358:2018-11 (partial), EN ISO 9227


PAT.
PAT. PEND.
FY 25
18kN
WV
COBRA
PRO STYLE
PAT.
PAT. PEND.


40 mm
14 mm
14 mm
71 mm
COBRA
SCHEMATIC MODEL
COBRA
PAT.
PAT. PEND.
AUSTRIALPIN
25 mm
10 mm