COBRA® PRO STYLE
ALUMINIUM

45 mm, Standard-Clips, Stretch
Art.no.: FY45KFG



Die COBRA® PRO STYLE ist die weltweit führende Sicherheits-Schnalle aus Aluminium. Dank ihres patentierten Verschlussmechanismus und hohen Bruchkraftwerten bietet sie das höchste Maß an Sicherheit. In Verbindung mit dem passenden Gurt hält der Verschluss garantiert 9 kN auf geraden Zug und 18 kN in der Umreifung.

Diese Ausführung der COBRA® PRO STYLE ist für eine Gurtbreite von 45 mm ausgelegt. Die Messing-Clips zum Öffnen der Schnalle haben unsere Standardgröße. Sowohl das Schubteil als auch das Hauptteil der Schnalle bieten keine Verstellmöglichkeit und werden mit dem Gurtband fix vernäht. Der Hauptteil kommt als Stretch-Version und verfügt somit über mehr Platz für dickere Gurtbänder.

Features:

- Der Verschluss kann nur im entlasteten Zustand und durch gleichzeitiges Drücken beider Clips geöffnet werden.
- Der Verschluss erlaubt ein müheloses Einrasten der beiden Teile, bei dem ein einseitiges Verschließen nahezu unmöglich ist.
- Das Verschließen wird akustisch durch das typische "Klick"-Geräusch bestätigt.
- Die spezielle Ausfräsung auf der Hinterseite lässt Schmutz, Staub, Eis und Schnee leichter entweichen und erhöht somit die Funktionstüchtigkeit und Langlebigkeit der Schnalle.
- Alle Größen und Varianten der COBRA® PRO STYLE sind untereinander kompatibel.

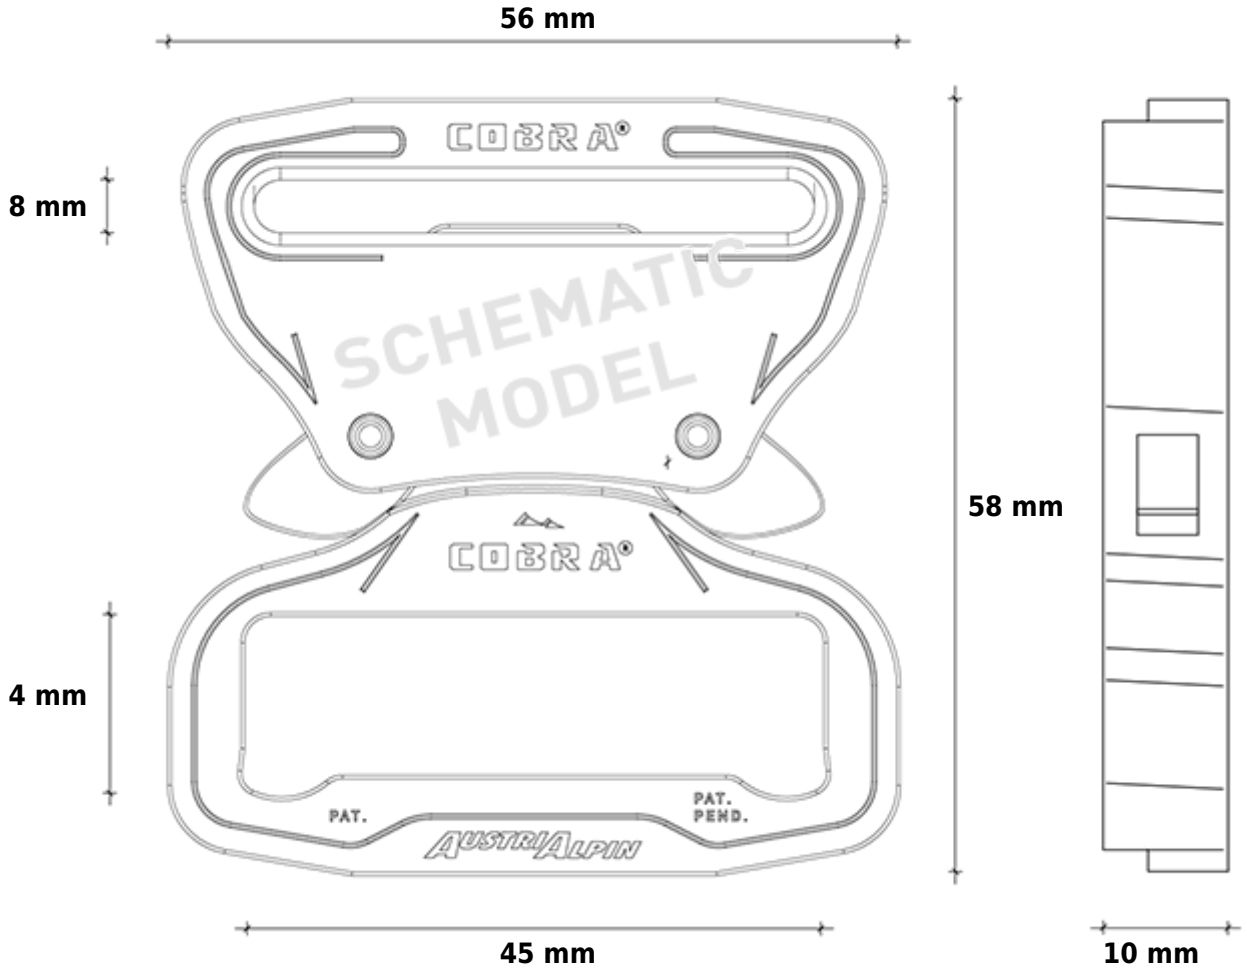
Einsatzgebiete:
PSA, Fashion, Flugsport, Tactical, Equipment

Technische Daten

KÖRPER	**Material:** Aluminium **Farbe:** schwarz **Finish:** ktl beschichtet
CLIPS	**Material:** Messing **Farbe:** farblos **Finish:** poliert
BRUCHKRAFT GERADER ZUG	9 kN

BRUCHKRAFT UMREIFUNG	18 kN
GEWICHT	62 g
EMPF. GURTBREITE SCHUBTEIL	45 mm
EMPF. GURTBREITE HAUPTTEIL	45 mm
SCHLITZLÄNGE SCHUBTEIL	4 mm
SCHLITZLÄNGE HAUPTTEIL	8 mm
AUSSENMASS LÄNGE	58 mm
AUSSENMASS BREITE	56 mm
AUSSENMASS HÖHE	10 mm
AUSFÜHRUNG SCHLITZ SCHUBTEIL	nicht verstellbar
AUSFÜHRUNG SCHLITZ HAUPTTEIL	stretch, nicht verstellbar
GRÖSSE DER CLIPS	standard
URSPRUNGSLAND	Österreich
Patentiert	
NORM	EN358:2018-11 (partial), EN ISO 9227


COBRA®
PRO STYLE
FY 45
18kN
30kN
WG
PAT.
PAT. PEND.
COBRA®
PRO STYLE
MF
PAT.
AUSTRIALPIN
PAT. PEND


56 mm
8 mm
4 mm
58 mm
45 mm
10 mm
COBRA®
COBRA®
SCHEMATIC MODEL
PAT.
PAT. PEND.
AUSTRIALPIN